


## SL-STRIP16W-5000

LED Strips auf Rolle

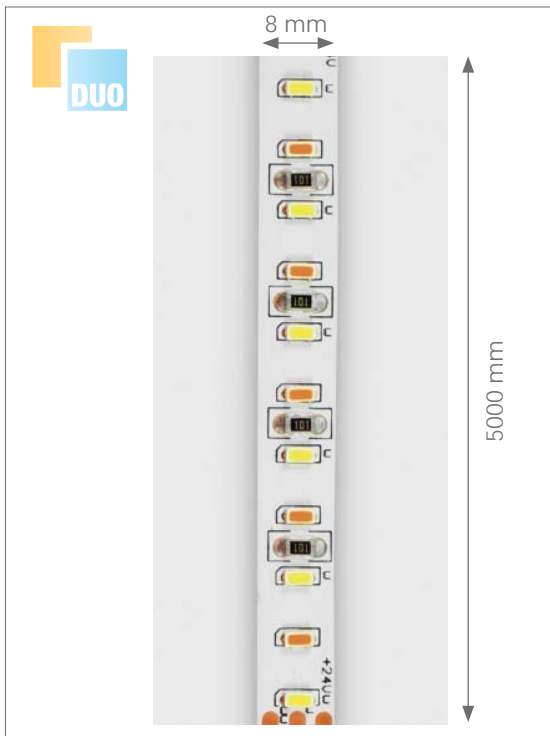

**NUR IN VERBINDUNG MIT ALUPROFILLEN VERWENDEN!**

### ENERGIEEFFIZIENZ:



### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- » DUO-Stripe
- » Universell einsetzbar durch einfache Verklebung auf Aluprofile
- » Nur in Verbindung mit Aluprofilen verwenden!
- » Lange Lebensdauer
- » Schutzklasse: IP20
- » Ansteuer- und dimmbar über SIRO DUO-Receiver

### TECHNISCHE DATEN

- » Nennleistung: ..... 16,8 W/m
- » Nennspannung: ..... 24V DC
- » Abstrahlwinkel (ungebündeltes Licht): ..... 120°
- » Betriebstemperatur: ..... -25° - +60° C
- » Lagertemperatur: ..... -40° - +80° C
- » max. Länge per Einspeisung: ..... 5 m
- » Teilung: ..... alle 71,4 mm

### PHOTOMETRISCHE DATEN

- » Bemessungslichtstrom: ..... 1300 lm/m
- » Nennlichtstrom: ..... 1300 lm/m
- » Farbtemperatur: ..... 2700 - 6000K
- » Farbwiedergabeindex Ra: ..... >90
- » LED-Typ ..... SMD 3014 High Lumen
- » LED per Meter: ..... 168

### GRÖSSE & GEWICHT

- » Länge: ..... 5.000 mm
- » Breite: ..... 8 mm
- » Höhe: ..... 1,2 mm
- » Gewicht brutto: ..... 52 g

Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED-Produkten stellen die angegebenen Werte nur statistische Größen dar die nicht zwingend den Parametern jeder einzelnen Lampe entsprechen.



Darf nicht in den Hausmüll entsorgt werden.