


PUSH Taster (nicht inkludiert // not included)


- Einfaches Drücken = Ein / Aus
- Drücken und gedrückt halten = Dimmen
- Single Push = ON / OFF
- Press and hold = DIM

optional mit D-Box (max. 6A)
optional with D-Box (max. 6A)

max 3A pro Anschluss
max 3A per Connection

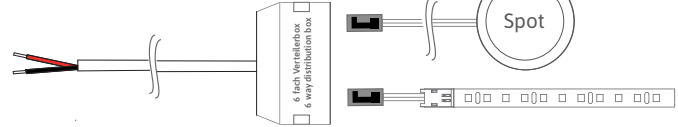

XXL MONO LED STRIPE



TECHNISCHE DETAILS // TECHNICAL DETAILS

- 868 MHz Radio Frequency Sender (funktioniert auch durch Wände)
- 868 MHz radio frequency transmitter (works through walls)

KOPPLUNG // PAIRING




1x KURZ DRÜCKEN
SHORT PUSH

INNERHALB 3 SEK.
WITHIN 3 SEC.


1x KURZ DRÜCKEN
SHORT PUSH

KOPPLUNG
PAIRING

kurzes Aufflackern // short flash



*Ein Receiver kann mit acht Controllern gekoppelt werden.
*One receiver can be paired with eight controllers.

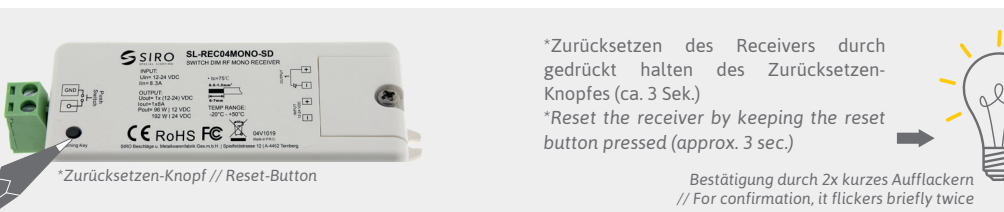

*Zurücksetzen-Knopf // Reset-Button

*Zurücksetzen des Receivers durch gedrückt halten des Zurücksetzen-Knopfes (ca. 3 Sek.)
*Reset the receiver by keeping the reset button pressed (approx. 3 sec.)

Bestätigung durch 2x kurzes Aufflackern
// For confirmation, it flickers briefly twice

TECHNISCHE DETAILS

- 868 MHz Radio Frequency Sender (funktioniert auch durch Wände)

TECHNICAL DETAILS

- 868 MHz radio frequency transmitter (works through walls)

ARTIKELNUMMER

- SL-REC04MONO-SD // SWITCH DIM + RF MONO Receiver

ORDER NUMBER

- SL-REC04MONO-SD // SWITCH DIM + RF MONO Receiver

PRODUKTINFORMATIONEN

- Eingangsspannung des Empfängers: 12V DC - 24V DC
- Maximale Belastung: 8A
- Leistung: max. 96W bei 12V - 192W bei 24V
- Betriebstemperatur: -20° C bis +50° C
- Lagertemperatur: -20° C bis +70° C
- Lieferumfang: 1 Receiver

PRODUCT INFORMATION

- Input voltage of the receiver: 12V DC - 24V DC
- Maximum load: 8A
- Output: max.96W at 12V - 192W at 24V
- Operating temperature: -20° C to +50° C
- Storage temperature: -20° C to +70° C
- Scope of delivery: 1 Receiver

WICHTIG // IMPORTANT

Es sollten ausschließlich von SIRO freigegebene Netzteile und LED-Licht-Komponenten verwendet werden, um den einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.

Only use SIRO LED power supply and LED application to ensure a high level of operational quality.