

SL-SPOT06-WW3W-ZN75


SIRO LED Mono Spot



ENERGIEEFFIZIENZ:



Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED-Produkten stellen die angegebenen Werte nur statistische Größen dar die nicht zwingend den Parametern jeder einzelnen Lampe entsprechen.

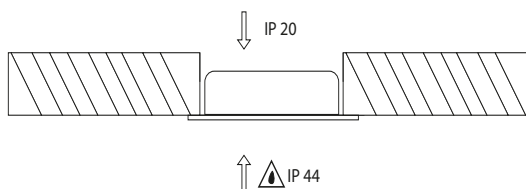

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- » Einbauspot, schnelle und einfache Montage
- » gelötetes Anschlusskabel (2000 mm) mit SIRO MONO Stecker
- » Ansteuer- und dimmbar mit SIRO REC02MONO Receiver
- » Direkter Anschluss an SIRO 24 VDC Netzteil (20W // 60W) möglich
- » Schutzklasse: IP20 // IP 44 (je nach Einbausituation)
- » Rahmenfarbe: Eisen gebürstet

TECHNISCHE DATEN

- » Nennleistung: 2,5 W/m
- » Nennspannung: 24V DC
- » Abstrahlwinkel (ungebündeltes Licht): 150°
- » Betriebstemperatur: -25° - +60° C
- » Lagertemperatur: -40° - +80° C

PHOTOMETRISCHE DATEN

- » Bemessungslichtstrom: 200 lm/m
- » Nennlichtstrom: 200 lm/m
- » Farbtemperatur: 3000K
- » Farbwiedergabeindex Ra: 80

ABMESSUNGEN

- » Durchmesser: 68 mm
- » Höhe: 11 mm
- » Einbaudurchmesser: 55 mm
- » Einbautiefe: 12 mm

