

LED LICHTBAND // DIAMOND SERIES

Produktdatenblatt



SL-DUO-24W-5000

SIRO LED DUO-Stripe // Diamond Series



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- » Kalt- & Warmweiß LED Stripe
- » extrem kleine und robuste LED Chip bauweise
- » brillante Lichtqualität CRI >95
- » Universell einsetzbar durch einfache Verklebung auf Aluprofile
- » Nur in Verbindung mit Aluprofile zu verwenden !
- » Lange Lebensdauer
- » Schutzklasse: IP20
- » gelötetes Anschlusskabel (500 mm) mit SIRO DUO Stecker an beiden Enden
- » Ansteuer- und dimmbar.

TECHNISCHE DATEN

- » Nennleistung: 24 W/m
- » Nennspannung: 24V DC
- » Abstrahlwinkel (ungebündeltes Licht): 120°
- » Betriebstemperatur: -25° - +60° C
- » Lagertemperatur: -40° - +80° C
- » Länge: 5 m
- » Teilung: alle 50 mm

DIAMOND SERIES
brilliant - high durable led stripe

ENERGIEEFFIZIENZ:

A+




Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED-Produkten stellen die angegebenen Werte nur statistische Größen dar die nicht zwingend den Parametern jeder einzelnen Lampe entsprechen.

PHOTOMETRISCHE DATEN

- » Bemessungslichtstrom: 2000 lm/m
- » Nennlichtstrom: 2000 lm/m
- » Farbtemperatur: 2700 - 6000K
- » Farbwiedergabeindex Ra: >95
- » LED-Typ SMD Microchip
- » LED per Meter: 280

ABMESSUNGEN

- » Länge: 5.000 mm
- » Breite: 8 mm
- » Höhe: 1,5 mm
- » Gewicht Netto: 74 g

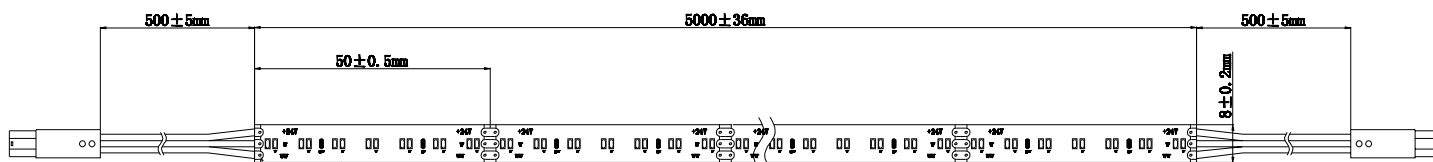

RoHS



Darf **nicht** in den Hausmüll entsorgt werden.

SIRO Beschläge- und Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. Spielfeldstraße 12

4452 Ternberg Austria
Tel . +43 (0)7256.6020.0
Fax . +43 (0)7256.8932

E-Mail office@siro.at
Web . www.siro.at
© 2018 Alle Rechte vorbehalten.